

## Ø 600 INSTALLATION ACCESSORIES 安装附件

□-675N

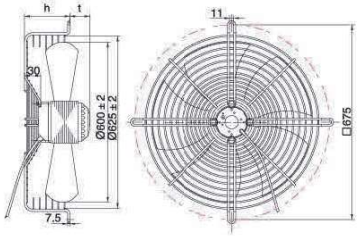



| 常规凹网罩 Concave grid 675N | | | 低凹网罩 Low concave grid 675N70 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 MODEL | h | t | 型号 MODEL | h | t |
| YD(S)WF102L60P4-675N-600 | 100 | 62 | YD(S)WF102L60P4-675N70-600 | 70 | 92 |
| YD(S)WF102L60P6-675N-600 | 100 | 62 | YD(S)WF102L60P6-675N70-600 | 70 | 92 |
| YD(S)WF102L70P4-675N-600 | 100 | 72 | YD(S)WF102L70P4-675N70-600 | 70 | 102 |

□-725H




| 带导风圈 Wall plate 725H |
|---|
| 型号 MODEL |
| YD(S)WF102L60P4-725H-600 |
| YD(S)WF102L60P6-725H-600 |
| YD(S)WF102L70P4-725H-600 |

□-650G

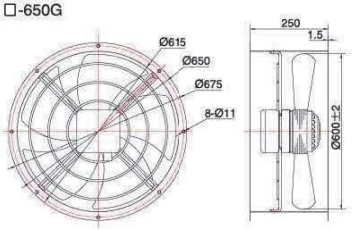


| 带风筒 Air duct 650G |
|---|
| 型号 MODEL |
| YD(S)WF102L60P4-650G-600 |
| YD(S)WF102L60P6-650G-600 |
| YD(S)WF102L70P4-650G-600 |


□-其他安装附件 Others

| 平网罩 Flat screen grid 675P | | | 平板网罩 Flat net grid 675B | | | 凹板网罩 Concave flat grid 675NB | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 MODEL | h | t | 型号 MODEL | h | t | 型号 MODEL | h | t |
| YD(S)WF102L60P4-675P-600 | 100 | 32 | YD(S)WF102L60P4-675B-600 | — | 132 | YD(S)WF102L60P4-675NB-600 | — | 162 |
| YD(S)WF102L60P6-675P-600 | 100 | 32 | YD(S)WF102L60P6-675B-600 | — | 132 | YD(S)WF102L60P6-675NB-600 | — | 162 |
| YD(S)WF102L70P4-675P-600 | 100 | 42 | YD(S)WF102L70P4-675B-600 | — | 142 | YD(S)WF102L70P4-675NB-600 | — | 172 |





MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented

## Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





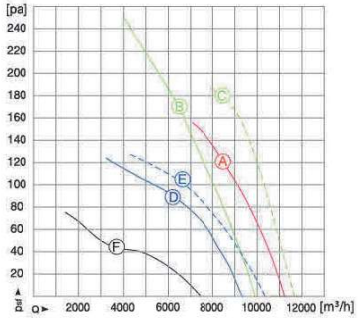

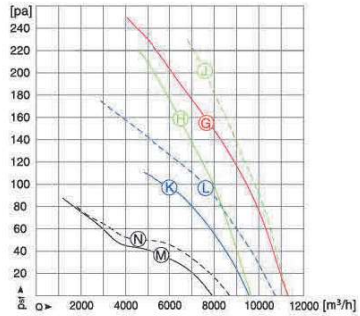
动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$

| 型号 Model | 电压 Voltage | 频率 Frequency | 电容器 Capacitor | 曲线 Curve | 输入功率 Power | 转速 RPM | 电流 Current | 静压 Psf | 环境温度 Temp. | 静压效率 ηsf | 能效值 EFF.Grade | 噪声 Noise | 备注 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | μF/450V | NO. | W | r/min | A | Pa | ℃ | % | N | dB/(A) | |
| YDWF102L70P4-□-630 | 1~220 | 50 | 20 | A | 892 | 1349 | 4.04 | 120 | -40~+70 | 31.68 | 38.2 | 76 | |
| YDWF102L70P4-□-630 | 1~220 | 50 | 20 | B | 805 | 1398 | 3.86 | 170 | -40~+80 | 37.61 | 44.5 | 75 | |
| | | 60 | | C | 1193 | 1576 | 5.45 | 180 | -40~+65 | 35.24 | 41.0 | 78 | |
| YDWF102L70P6-□-630 | 1~220 | 50 | 16 | D | 479 | 919 | 2.22 | 91 | -40~+80 | 32.45 | 40.7 | 71 | |
| | | 60 | | E | 662 | 1038 | 3.01 | 104 | -40~+80 | 28.09 | 35.4 | 74 | |
| YDWF102L70P8-□-630 | 1~220 | 50 | 12 | F | 269 | 680 | 1.22 | 41 | -40~+70 | 19.37 | 29.2 | 63 | |
| YSWF102L70P4-□-630 | 3~380 | 50 | — | G | 937 | 1378 | 1.75 | 155 | -40~+70 | 35.84 | 42.2 | 77 | |
| YSWF102L70P4-□-630 | 3~380 | 50 | — | H | 735 | 1406 | 1.60 | 159 | -40~+80 | 38.90 | 45.9 | 75 | |
| | | 60 | | J | 1131 | 1600 | 1.97 | 201 | -40~+65 | 37.53 | 43.4 | 78 | |
| YSWF102L70P6-□-630 | 3~380 | 50 | — | K | 485 | 925 | 1.23 | 97 | -40~+85 | 33.70 | 41.9 | 71 | |
| | | 60 | | L | 652 | 1063 | 1.30 | 96 | -40~+85 | 31.49 | 38.9 | 74 | |
| YSWF102L70P8-□-630 | 3~380 | 50 | — | M | 317 | 681 | 0.69 | 36 | -40~+70 | 17.86 | 27.2 | 64 | |
| | | 60 | | N | 427 | 706 | 0.77 | 47 | -40~+65 | 17.83 | 26.4 | 65 | |


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

Yilida
info@yilida.com

# Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





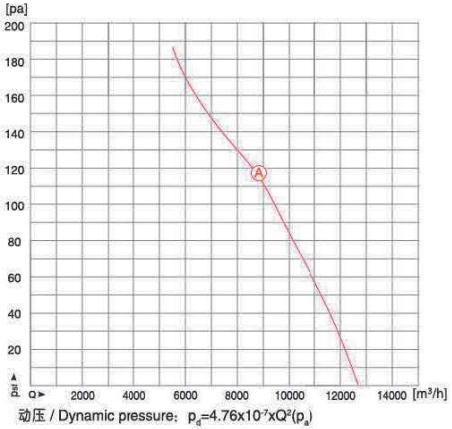


动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$

| 型号 Model | 电压 Voltage | 频率 Frequency | 电容器 Capacitor | 曲线 Curve | 输入功率 Power | 转速 RPM | 电流 Current | 静压 Psf | 环境温度 Temp. | 静压效率 ηsf | 能效值 EFF.Grade | 噪声 Noise | 备注 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | μF/450V | NO. | W | r/min | A | Pa | ℃ | % | N | dB/(A) | |
| YSWF102L70P4-□-630-7F | 3~380 | 50 | — | Ⓐ | 1012 | 1373 | 1.98 | 117 | -40~+65 | 28.03 | 34.4 | 82 | |

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.




MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented

Yilida
info@yilida.com


Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机

□-753N

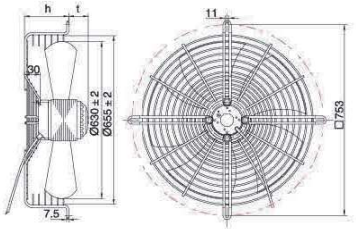



| 常规凹网罩 Concave grid 753N | | | 低凹网罩 Low concave grid 753N40 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 MODEL | h | t | 型号 MODEL | h | t |
| YD(S)WF102L70P4-753N-630 | 100 | 62 | YD(S)WF102L70P4-753N40-630 | 70 | 92 |
| YD(S)WF102L70P6-753N-630 | 100 | 62 | YD(S)WF102L70P6-753N40-630 | 70 | 92 |
| YD(S)WF102L70P8-753N-630 | 100 | 62 | YD(S)WF102L70P8-753N40-630 | 70 | 92 |

□-750H

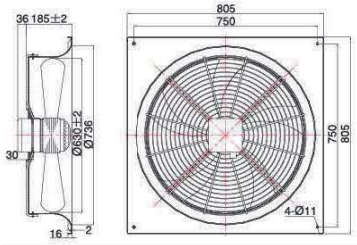


| 带导风圈 Wall plate 750H |
|---|
| 型号 MODEL |
| YD(S)WF102L70P4-750H-630 |
| YD(S)WF102L70P6-750H-630 |
| YD(S)WF102L70P8-750H-630 |

□-690G





| 带风筒 Air duct 690G |
|---|
| 型号 MODEL |
| YD(S)WF102L70P4-690G-630 |
| YD(S)WF102L70P6-690G-630 |
| YD(S)WF102L70P8-690G-630 |


□-其他安装附件 Others

| 平网罩 Flat screen grid 753P | | | 平板网罩 Flat net grid 753B | | | 凹板网罩 Concave flat grid 753NB | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 MODEL | h | t | 型号 MODEL | h | t | 型号 MODEL | h | t |
| YD(S)WF102L70P4-753P-630 | 100 | 32 | YD(S)WF102L70P4-753B-630 | — | 132 | YD(S)WF102L70P4-753NB-630 | — | 162 |
| YD(S)WF102L70P6-753P-630 | 100 | 32 | YD(S)WF102L70P6-753B-630 | — | 132 | YD(S)WF102L70P6-753NB-630 | — | 162 |
| YD(S)WF102L70P8-753P-630 | 100 | 32 | YD(S)WF102L70P8-753B-630 | — | 132 | YD(S)WF102L70P8-753NB-630 | — | 162 |

## Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





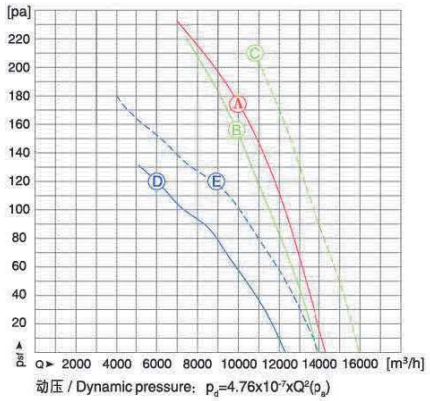


动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$


| 型号 Model | 电压 Voltage | 频率 Frequency | 电容器 Capacitor | 曲线 Curve | 输入功率 Power | 转速 RPM | 电流 Current | 静压 Psf | 环境温度 Temp. | 静压效率 ηsf | 能效值 EFF.Grade | 噪声 Noise | 备注 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | μF/450V | NO. | W | r/min | A | Pa | ℃ | % | N | dB/(A) | |
| YSWF127L50P4-□-630 | 3~380 | 50 | — | Ⓐ | 1442 | 1369 | 2.65 | 177 | -40~+55 | 33.81 | 39.1 | 78 | |
| YSWF127L50P4-□-630 | 3~380 | 50 | — | Ⓑ | 1219 | 1397 | 2.34 | 156 | -40~+65 | 35.29 | 41 | 77 | |
| | | 60 | | Ⓒ | 1954 | 1563 | 3.25 | 212 | -40~+50 | 32.37 | 36.8 | 80 | |
| YSWF127L50P6-□-630 | 3~380 | 50 | — | Ⓓ | 777 | 906 | 1.69 | 120 | -40~+65 | 26.74 | 33.7 | 71 | |
| | | 60 | | Ⓔ | 1172 | 1014 | 2.07 | 120 | -40~+55 | 24.95 | 30.8 | 74 | |

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.




MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented
info@yilida.com

## Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





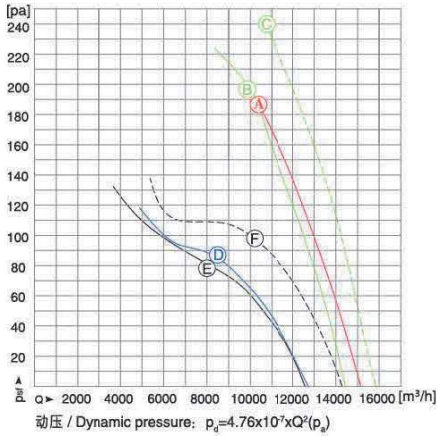


动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$


| 型号 Model | 电压 Voltage | 频率 Frequency | 电容器 Capacitor | 曲线 Curve | 输入功率 Power | 转速 RPM | 电流 Current | 静压 Psf | 环境温度 Temp. | 静压效率 ηsf | 能效值 EFF.Grade | 噪声 Noise | 备注 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | μF/450V | NO. | W | r/min | A | Pa | ℃ | % | N | dB/(A) | |
| YSWF127L65P4-□-630 | 3~380 | 50 | — | Ⓐ | 1646 | 1392 | 3.33 | 188 | -40~+60 | 32.75 | 38 | 80 | |
| YSWF127L65P4-□-630 | 3~380 | 50 | — | Ⓑ | 1549 | 1401 | 3.16 | 198 | -40~+65 | 35.28 | 40.3 | 78 | |
| | | 60 | | Ⓒ | 2108 | 1614 | 3.66 | 241 | -40~+55 | 33.97 | 38.1 | 82 | |
| YSWF127L65P6-□-630 | 3~380 | 50 | — | Ⓓ | 983 | 922 | 2.46 | 84 | -40~+65 | 20.28 | 27 | 73 | |
| YSWF127L65P6-□-630 | 3~380 | 50 | — | Ⓔ | 882 | 932 | 2.17 | 81 | -40~+70 | 20.81 | 27.4 | 72 | |
| | | 60 | | Ⓕ | 1297 | 1058 | 2.46 | 98 | -40~+60 | 21.39 | 26.9 | 75 | |

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

## Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





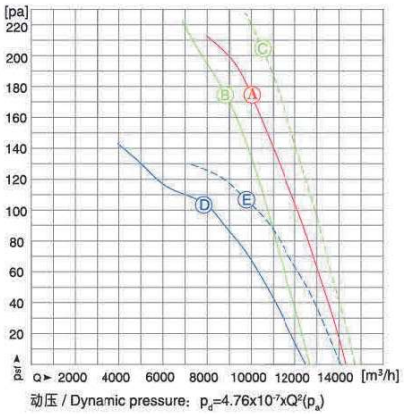


动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$

| 型号 Model | 电压 Voltage | 频率 Frequency | 电容器 Capacitor | 曲线 Curve | 输入功率 Power | 转速 RPM | 电流 Current | 静压 Psf | 环境温度 Temp. | 静压效率 ηsf | 能效值 EFF.Grade | 噪声 Noise | 备注 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | μF/450V | NO. | W | r/min | A | Pa | ℃ | % | N | dB/(A) | |
| YSWF127L50P4-□-630-7 | 3~380 | 50 | — | A | 1453 | 1363 | 2.62 | 176 | -40~+55 | 33.46 | 38.7 | 78 | |
| YSWF127L50P4-□-630-7 | 3~380 | 50 | — | B | 1197 | 1394 | 2.30 | 177 | -40~+70 | 35.98 | 41.8 | 75 | |
| | | 60 | | C | 1795 | 1576 | 3.00 | 206 | -40~+50 | 33.31 | 38 | 80 | |
| YSWF127L50P6-□-630-7 | 3~380 | 50 | — | D | 842 | 907 | 1.79 | 104 | -40~+65 | 26.79 | 33.6 | 71 | |
| | | 60 | | E | 1180 | 1011 | 2.10 | 108 | -40~+65 | 24.64 | 30.5 | 74 | |

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.




MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented

## Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





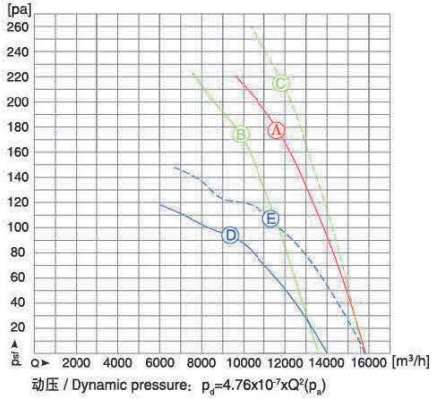


动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$


| 型号 Model | 电压 Voltage | 频率 Frequency | 电容器 Capacitor | 曲线 Curve | 输入功率 Power | 转速 RPM | 电流 Current | 静压 Psf | 环境温度 Temp. | 静压效率 ηsf | 能效值 EFF.Grade | 噪声 Ncise | 备注 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | μF/450V | NO. | W | r/min | A | Pa | ℃ | % | N | dB/(A) | |
| YSWF127L65P4-□-630-7 | 3~380 | 50 | — | A | 1706 | 1395 | 3.22 | 179 | -40~+55 | 33.81 | 38.6 | 79 | |
| YSWF127L65P4-□-630-7 | 3~380 | 50 | — | B | 1338 | 1422 | 2.79 | 176 | -40~+65 | 35.75 | 41.2 | 76 | |
| | | 60 | | C | 2027 | 1640 | 3.50 | 218 | -40~+55 | 35.22 | 39.6 | 81 | |
| YSWF127L65P6-□-630-7 | 3~380 | 50 | — | D | 1027 | 919 | 2.30 | 91 | -40~+65 | 23.87 | 30 | 72 | |
| | | 60 | | E | 1506 | 1030 | 2.73 | 106 | -40~+50 | 22.15 | 27.3 | 75 | |

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

## Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





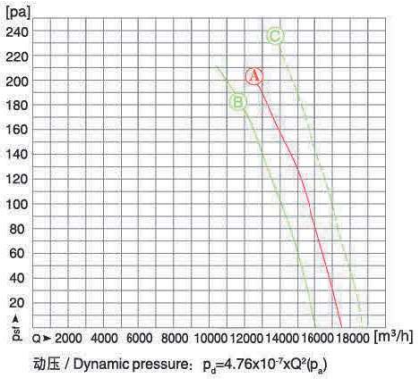


动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$

| 型号 Model | 电压 Voltage | 频率 Frequency | 电容器 Capacitor | 曲线 Curve | 输入功率 Power | 转速 RPM | 电流 Current | 静压 Psf | 环境温度 Temp. | 静压效率 ηsf | 能效值 EFF.Grade | 噪声 Noise | 备注 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | μF/450V | NO. | W | r/min | A | Pa | ℃ | % | N | dB(A) | |
| YSWF127L80P4-□-630-7 | 3~380 | 50 | — | Ⓐ | 2331 | 1395 | 4.48 | 207 | -40~+50 | 30.14 | 34 | 81 | |
| YSWF127L80P4-□-630-7 | 3~380 | 50 | — | Ⓑ | 1712 | 1420 | 3.49 | 186 | -40~+60 | 35.04 | 39.8 | 79 | |
| | | 60 | | Ⓒ | 2636 | 1631 | 4.47 | 236 | -40~+50 | 34.04 | 37.6 | 83 | |


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.



MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented


## Ø 630 INSTALLATION ACCESSORIES 安装附件

□-753N

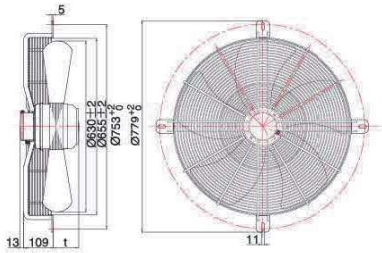



| 常规凹网罩 Concave grid 753N | | |
|---|---|---|
| 型号 MODEL | h | t |
| YSWF127L50P4-753N-630 | 109 | 93 |
| YSWF127L50P6-753N-630 | 109 | 93 |
| YSWF127L65P4-753N-630 | 109 | 108 |
| YSWF127L65P6-753N-630 | 109 | 108 |
| YSWF127L80P4-753N-630 | 109 | 123 |

□-750H

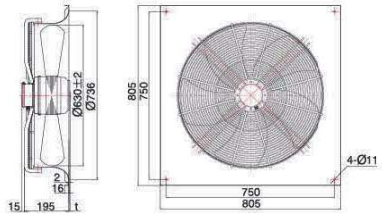


| 带导风圈 Wall plate 750H | |
|---|---|
| 型号 MODEL | t |
| YSWF127L50P4-750H-630 | 5 |
| YSWF127L50P6-750H-630 | 5 |
| YSWF127L65P4-750H-630 | 20 |
| YSWF127L65P6-750H-630 | 20 |
| YSWF127L80P4-750H-630 | 35 |

□-690G

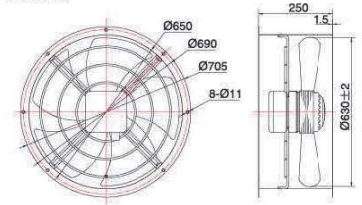


| 带风筒 Air duct 690G |
|---|
| 型号 MODEL |
| YSWF127L50P4-690G-630 |
| YSWF127L50P6-690G-630 |
| YSWF127L65P4-690G-630 |
| YSWF127L65P6-690G-630 |
| YSWF127L80P4-690G-630 |

□-其他安装附件 Others

| 平板网罩 Flat net grid 753B | | |
|---|---|---|
| 型号 MODEL | h | t |
| YSWF127L50P4-753B-630 | — | 122 |
| YSWF127L50P6-753B-630 | — | 122 |
| YSWF127L65P4-753B-630 | — | 137 |
| YSWF127L65P6-753B-630 | — | 137 |
| YSWF127L80P4-753B-630 | — | 157 |